


AN 200

START CONTROL.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

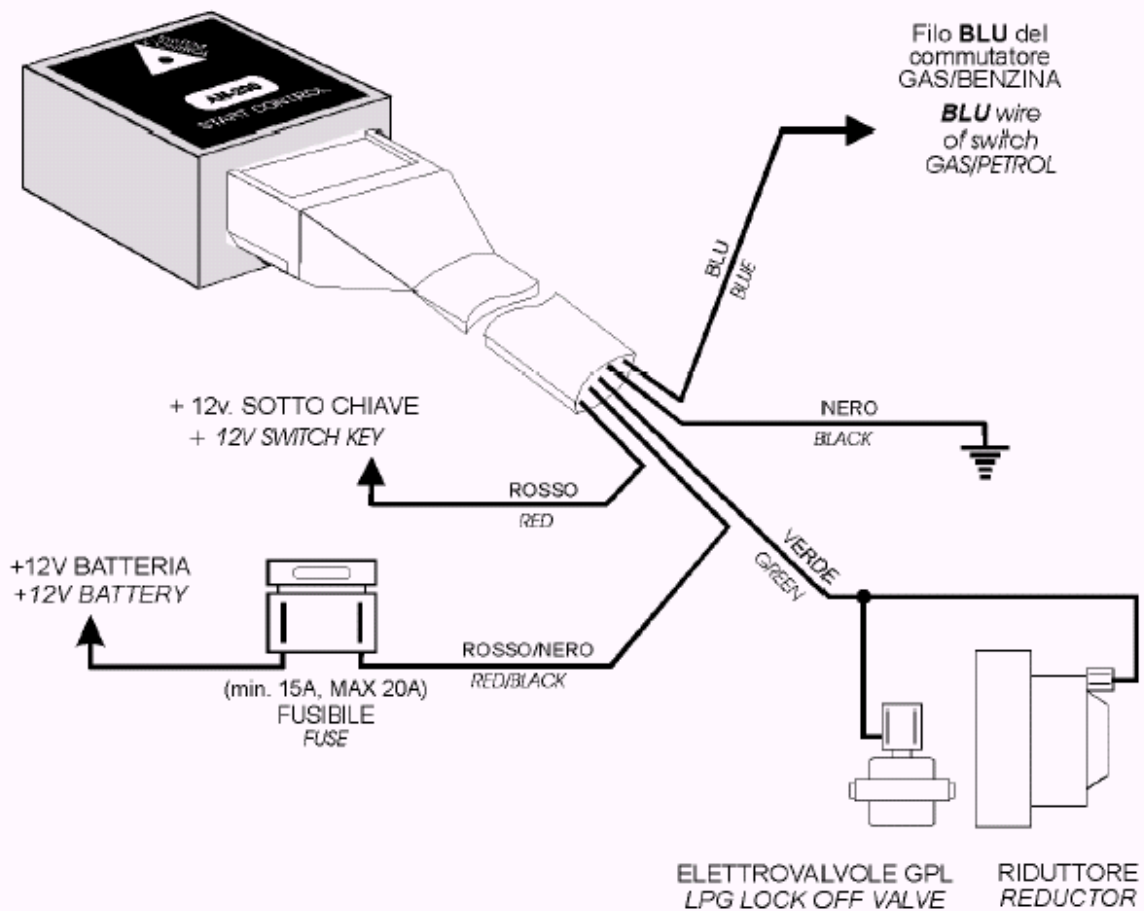

ATTENZIONE

Il dispositivo AN-200 si utilizza per prolungare il funzionamento del motore dopo che il guidatore ha tolto il contatto della chiave.

Il dispositivo è progettato per mantenere attiva l'accensione della vettura, chiudendo immediatamente le elettrovalvole del GAS (filo verde). In tali condizioni il motore continua a girare per un tempo massimo di circa 2 secondi, dopo aver consumato il gas residuo nei condotti di aspirazione.

Tale logica di funzionamento consente di evitare fastidiosi ritorni di fiamma durante la successiva fase di accensione.

ATTENTION

The AN-200 device can be used to extend the engine running time after the key stop. The device is designed to maintain on the spark control of the car and immediately go off the LP GAS LOOK-OFF (white wire). In this conditions the engine running away for a max time of two second, after having burnt out the residual combustion gas.

This logic permits to preview the backfire on the next starting phase.